

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ประเภทโครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดขอยหลังโรงเรียนท่าเรือ(ช่วงที่2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต


หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลศรีสุนทร

แบบเลขที่...../2560 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ...มิถุนายน พ.ศ.2560

แบบเลขที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR. F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบายน้ำคสล.	345,423.21	1.2491	431,468.13	
	- รวมเป็นเงิน			431,468.13	
	- คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง			431,000.00	
(ตัวอักษร)	สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			431,000.00	


ราคาเฉลี่ยระบายน้ำ คสล.

4,250.92 ม.




ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประพิช หนูเพชร)




ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเต็มศักดิ์ รักโอ)



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนพดล จันหนู)

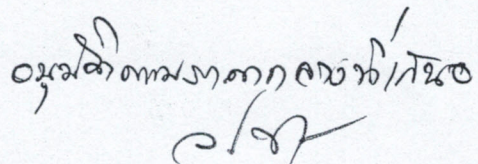

(นายวรวุฒิ ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

๒7 มิ.ย. 2560

โครงการก่อสร้างศูนย์ฯ บ. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างเทคนิคภาคใต้ (ช่วงที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต
 แบลบเลขที่...../2560 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ...มิถุนายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1.2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ลบ.ฟ.	14.00	317.76	4,448.64	-	-	4,448.64	
1.2.3	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	42.00	-	-	133.00	5,586.00	5,586.00	
1.2.4	ไม้โครง 30%	ลบ.ฟ.	12.60	280.00	3,528.00	-	-	3,528.00	
1.2.5	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3"	กก.	10.50	30.84	323.82	-	-	323.82	
1.2.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	กก.	179.39	20.67	3,707.99	3.30	591.99	4,299.98	
1.2.7	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	5.38	42.29	227.52	-	-	227.52	
1.2.8	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 50x50 มม.	กก.	257.60	27.82	7,166.43	10.00	2,576.00	9,742.43	
1.2.9	ท่อเหล็กทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2" x 4" หนา 2.3 มม.	กก.	64.76	28.01	1,813.93	10.00	647.60	2,461.53	
1.2.10	ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	20.58	40.00	823.20	35.00	720.30	1,543.50	
รวมยอด 2								32,161.42	
รวมยอด 1								313,261.79	
รวมยอด 2								32,161.42	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								345,423.21	
FACTOR F 1.2491								86,044.92	
ขอใช้งบประมาณ								431,468.13	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ..... (นายพนตล จันทนู) กรรมการ ลงชื่อ..... (นายประพิช หนูเพชร) ประธานกรรมการ
 (นายเนนทศักดิ์ เกาทินต์) กรรมการ ลงชื่อ..... (นายเติมศักดิ์ รักโก) กรรมการ
 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (วศ.บ.) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา
 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (วศ.บ.) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา

ใบประมาณราคาศูนย์วัสดุและแรงงาน

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่...../.....

โครงการก่อสร้างศูนย์บำบัดน้ำ คลส.รูปด้วยมีฝาปิดขอยหลังโรงเรียนท่าเรือ(ช่างที่2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต
แบบเลขที่...../2560 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ...มิถุนายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคาวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดูระบายน้ำ คลส.								
1.1.1	ดินชุดทั่วไป	ลบ.ม	78.02	-	-	99.00	7,723.98	7,723.98	
1.1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม	4.75	659.61	3,133.15	99.00	470.25	3,603.40	
1.1.3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	3.80	1,573.83	5,980.55	306.00	1,162.80	7,143.35	
1.1.4	คอนกรีตผสมเสร็จ fc 240ksc/cm ²	ลบ.ม	35.53	1,775.70	63,094.17	306.00	10,872.79	73,966.96	
1.1.5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ลบ.พ.	179.98	317.76	57,190.44	-	-	57,190.44	
1.1.6	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	359.97	-	-	133.00	47,876.01	47,876.01	
1.1.7	ไม้เคร่า 30%	ลบ.พ.	107.99	280.00	30,237.20	-	-	30,237.20	
1.1.8	ตะปูตอกไม้ ชนิดคอม ขนาด 3"	กก.	89.99	30.84	2,775.29	-	-	2,775.29	
1.1.9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	กก.	2,698.26	20.67	55,773.03	3.30	8,904.26	64,677.29	
1.1.10	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	80.94	42.29	3,422.95	-	-	3,422.95	
1.1.11	เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 50x50 มม.	กก.	281.40	22.74	6,399.04	10.00	2,814.00	9,213.04	
1.1.12	ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	10.80	40.00	432.00	35.00	378.00	810.00	
1.1.13	ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น8.5 ยาว 4 ม. Ø 2"	ท่อน.	6.00	174.02	1,044.12	51.58	309.48	1,353.60	
1.2	ฝ้าดูระบายน้ำ								
1.2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ fc 240ksc/cm ²	ลบ.ม	1.57	1,775.70	2,787.85	306.00	480.42	3,268.27	
รวมยอด 1								313,261.79	

ลงชื่อ นายพนธ์ศักดิ์ เกาทิมพ์ ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายพนธ์ศักดิ์ เกาทิมพ์) (นายเติมศักดิ์ รักโอ) (นายประพิช หนูเพชร)
 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (ว.บ.) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหลังโรงเรียนท่าเรือ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร
อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

/หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง / เทศบาลตำบลศรีสุนทร.....

13. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร440,000.-บาท.....

14. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - โดยการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด (จุดที่ 1) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร
ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 77.50 เมตร งานก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด (จุดที่ 2) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 24.00 เมตร,งานฝาคูระบายน้ำ คสล. จำนวน 21 ฝ

15. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 431,000.-บาท

16. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

16.1 ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

16.2 ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน

(ตามเอกสารแนบท้าย)

5.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

5.1 นายประพิช หนูเพชร

ผู้อำนวยการกองช่าง

5.2 นายเต็มศักดิ์ รักโอ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

5.3 นายนพดล จันทนู

นายช่างโยธา ชำนาญงาน